


SIMBOLOGIA	DENOMINACION	UNIDAD	CANTIDAD
	ELECTRODO ACTIVO OHM LESS	U	1.00
	VARILLA COPPERWELD 5/8" 2.4m DOBLE CAMADA CON POZO DE REVISION	U	4.00
	RECORRIDO CABLE DE ACERO ENCHAQUETADO CALIBRE #2/0 7 HILOS BAJATE DE B.T.	ml	24.00
	RECORRIDO CABLE DE ACERO ENCHAQUETADO CALIBRE #2/0 7 HILOS BAJANTE DE PARARRAYO	ml	36.00
	ATERRIZAMIENTOS CON CABLE DE ACERO ENCHAQUETADO CALIBRE #2/0 7 HILOS	ml	8.00
	RECORRIDO TIERRAS PARARRAYOS CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #2/0 7 HILOS	ml	20.00
	SOLDADURAS EXOTERMICAS	U	24.00
	BARRAS DE TIERRA DE ACERO INOXIDABLE 12"x4"x1/4"	U	2.00
	PARARRAYOS TIPO PDC	U	1.00
	TERMINALES DE COMPRESION #6	U	12.00
	CABLE AWG #6 COLOR VERDE	ml	6.00

PLANTA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

ESCALA 1:100

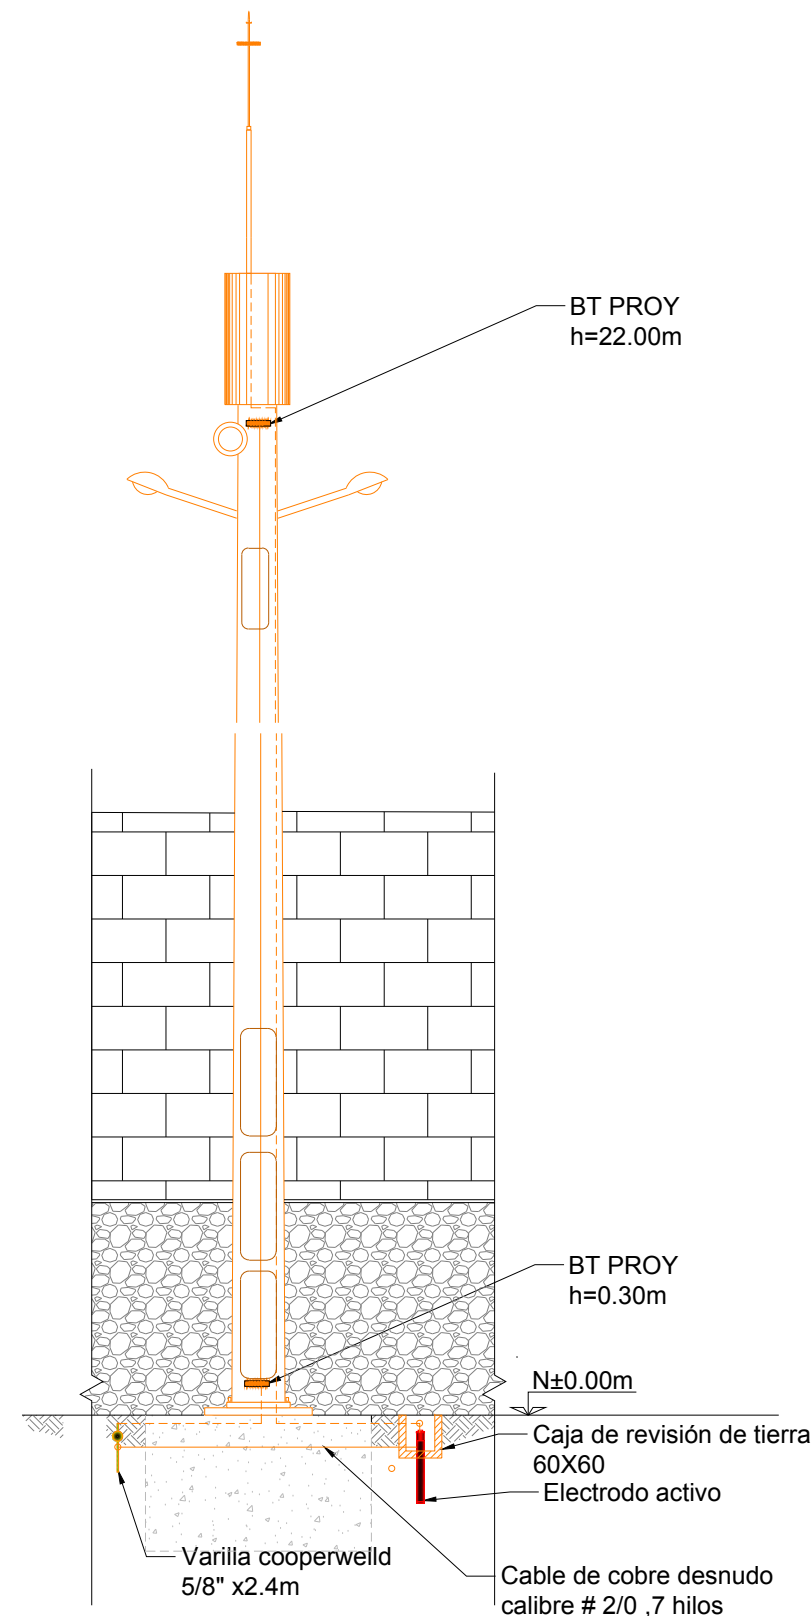

CORTE B-B

ESCALA 1:100



Nombre Estación:
CARAPUNGOINDUSTRIAL

Nombre GSM:
-

Nombre UMTS:

Nombre LTE:

PROYECTO:
LITESITE

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE CLARO Y SU REPRODUCCIÓN ESTÁ EstrictAMENTE PROHIBIDA

DIRECCIÓN:
PANAMERICANA NORTE
COMPAÑIA RAYO
CARAPUNGO, QUITO
PICHINCHA

PLANO:
SISTEMA DE TIERRAS

LÁMINA: 06	LATITUD: 0° 6'28.16"S
	LONGITUD: 78°26'49.60"W
ESCALA: INDICADA	FECHA VERSION: SEP 2018